

工业滑轨 - 标准型

二节式 -35 宽中载型


大批量
订购
bulk order

■二节式 -35 宽中载型



①代号	产品类别		宽度	材料		
				滑轨	滚珠	表面处理
SRSE35	二节式	3/4 伸展	35.3	SUS304	SUS440C	-

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用尺寸 4 盘头自攻螺钉或 M4 盘头小螺钉。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 49Kg/副。
- ▲承重与负载仅供参考。

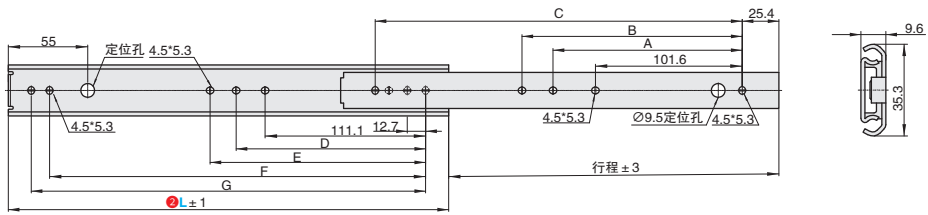

SRSE35

订购规格示例

①代号	-	② L
SRSE35	-	L508

视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	D	E	F	G	额定负载 (N/2 个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)										
SRSE35	304.8	228.6	-	152.4	254	-	149.2	260.3	273	490	0.31
	355.6	279.4	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	470	0.36
	406.4	304.8	-	254	355.6	-	250.8	361.9	374.6	430	0.41
	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	410	0.46
	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	370	0.51
	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	340	0.56
	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	300	0.61
	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	370	0.66
	711.2	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	250	0.71



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询