浮动定位台 / T 型槽用万向球提升器

浮动定位台 / 轻型

■ 产品特点：体积简洁，承载荷重大，能全方向移动顺利地完成片夹盒的定位作业。



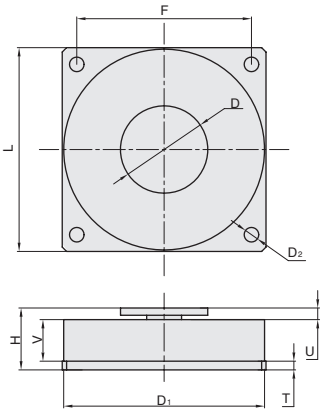

UBD
无锁定

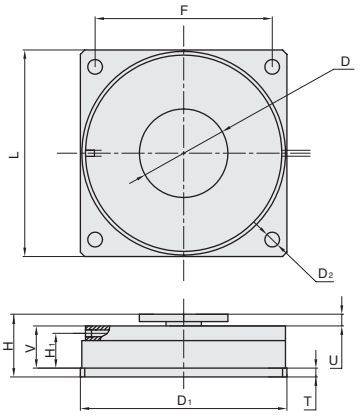

UBDR
带锁定

订购编号示例　1 代号

UBD

1 代号	主要尺寸											使用载荷 N	自重 g	可动距离
	U	D	V	D_1	L	F	D_2	T	H	M	H_1			
UBD	8	60	28.5	138	140	120	10	6	42.5	–	–	1470	1500	±15mm
UBDR(带锁定)	8	60	38.5	138	140	120	10	6	52.5	M5	34.5	1470	1800	–

代号	外壳	安装板	可动部
UBD	铝 + 耐酸铝	铝 + 耐酸铝	SUS304
UBDR（带锁定功能）	铝 + 耐酸铝	铝 + 耐酸铝	SUS304

■ 产品特点：气动控制、向上专用，万向球提升器组合了高精度加工的万向球和气缸。利用气压把搬送物从工作台上抬起，并 360 度水平方向移动及旋转，是既经济又简单的省力化产品。

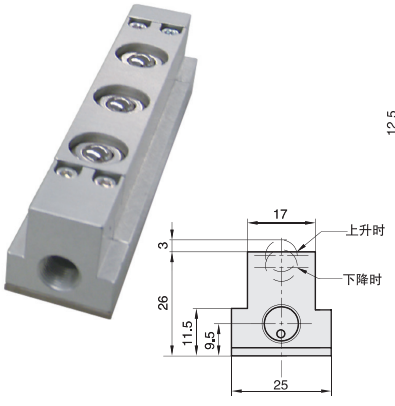

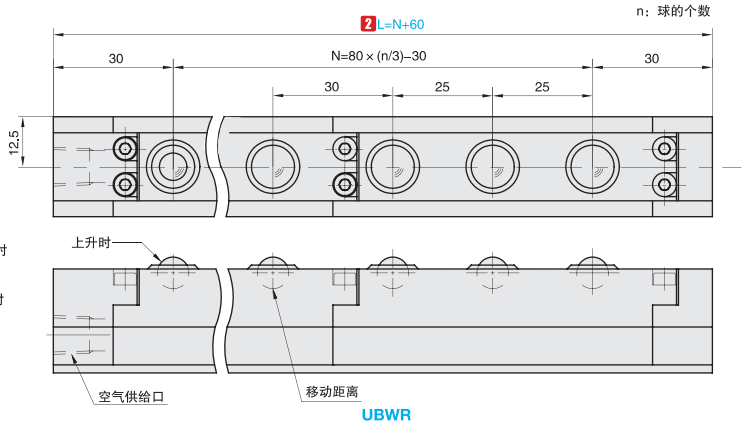

UBWR

订购编号示例　1 代号 – 2 L

UBWR – 110

1 代号	2 提升器全长 L (mm)	球的个数 n	自重 (kg)	提升器单组的顶出能力 供给空气压力 0.4MPa (kN)	0.5MPa (kN)	0.6MPa (kN)
UBWR	110	3	0.2	0.36	0.45	0.54
	190	6	0.34	0.72	0.90	1.07
	270	9	0.49	1.07	1.34	1.61
	350	12	0.63	1.43	1.79	2.15
	430	15	0.78	1.79	2.24	2.69
	510	18	0.92	2.15	2.69	3.22
	590	21	1.06	2.51	3.13	3.76

代号	材质				
	主球	封盖	本体	进气接头	底板
UBWR	SUS440C	SUS304	A6063	A6063	SPC