

内六角紧定螺钉

凸端 / 内六角喉塞




■凸端



①代号 凸端	④ 材质	⑤ 硬度	⑥ 表面处理
SYLAE	SCM435	45HRC-	发黑
SYLBE	SUS304	—	—

产品特点: 发黑处理, 使产品耐腐蚀, 不易生锈产品规格多, 满足多数的场景要求, 柱端起到很好的锁死作用。

△适用于标准: GB/T 79-2000

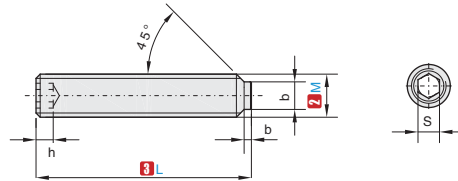

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SYLAE	-	M5	-	L10

型号		③ L											S	h	d (min)	b (min)					
① 代号	② M	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	6	1.2	1.75	0.75	
SYLAE	3	3	4	5	6	8	10	12									1.5	1.2	1.75	0.75	
	4		4	5	6	8	10	12	16	20							2	1.5	2.25	2.25	
	5			5	6	8	10	12	16	20	25	30					2.5	2	3.2	3.2	
	6				6	8	10	12	16	20	25	30					3	2	3.7	1.5	
	8					6	8	10	12	16	20	25	30				4	3	5.2	2	
	10						6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	5	4	6.64
12							10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	6	4.8	8.14	3	


■内六角喉塞



①代号	④ 材质	⑤ 硬度	⑥ 表面处理
SYLBF	内六角喉塞	ML40Cr	发黑

产品特点: 发黑处理, 使产品耐腐蚀, 不易生锈, 螺纹清晰, 高强度锁紧。

△本产品适用于标准: DIN 906-2012

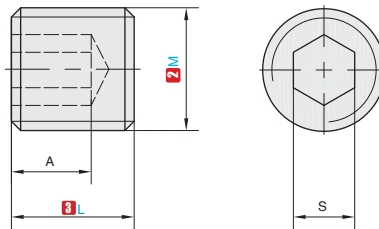

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SYLBF	-	M10	-	L10

型号		p 螺距	h		s	③ L
① 代号	② M		Min	Max		
SYLBF	10	1.5	6	6.5	5	10
	12				6	
	14				8	
	16				10	
	18				12	
	20				14	
	22		6	6.5	14	12
	24					
	26					
	27					
	28					
	30					
	33					

F6
垫
螺
片
丝
吊
螺
环
母