

# 30 度梯形丝杠


## 30 度梯形丝杠用螺帽 特殊法兰型

大批量  
订购  
bulk order

自制产品

库存产品

### 30 度梯形丝杠用螺帽 特殊法兰型

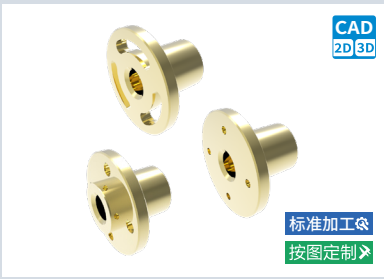

① 代号	类型	配合形式	螺纹旋向	④ 材质
TSKHR	法兰型	嵌入型	右旋	黄铜
TSKHRT				
TSLHR	螺孔型	通配型		
TSLHRT		标准型		
TSMHR	腰孔型	通配型		
TSMHRT		标准型		

产品特点: 产品特点: 外径、全长均十分紧凑, 安装螺距小, 可节省空间。

其余  $\nabla$

2-C0.5 R0.4 C0.5  
D1 D18  
1.5  
2 d  
D18  
1.5  
L1

4-K  
P.C.D.

2-C0.5 R0.4 C0.5  
D1 D18  
1.5  
2 d  
D18  
1.5  
L1

4-K  
P.C.D.

3-70°  
3-120°  
P.C.D.  
其余  $\nabla$

TSKHR(右旋) 嵌入型

TSLHR(右旋) 螺孔型

TSMHR(右旋) 腰形孔型

① 代号	② d	螺距 P	D	L1	D1			T	S	P.C.D.			K	动态容许推力 (kN)	重量 (g)		
					TSKHR TSKHRT	TSLHR TSLHRT TSMHR TSMHRT				TSKHR TSKHRT	TSLHR TSLHRT TSMHR TSMHRT				TSKHR TSKHRT	TSLHR TSLHRT	TSMHR TSMHRT
TSKHR(右旋) TSKHRT(右旋)	▲ 14	3	22	30	44	44	5	5	33	31	5.4	M4	4.9	110	112	98	
	▲ 16													28	35	52	51
TSLHR(右旋) TSLHRT(右旋)	▲ 20	4	32	40	56	56	6	6	44	42	6.6	M5	9.81	260	264	236	
	▲ 22													36	50	60	61
TSMHR(右旋) TSMHRT(右旋)	▲ 25	5	36	50	60	61	7	7	48	47	6.6	M5	14.22	344	354	318	
	28													44	56	-	76
	32	6	44	56	-	76	8	-	-	-	9	M6	21.08	-	595	520	

▲ TSKHR, TSKHRT 系列仅适用带▲的尺寸。

■ 材料说明

代号	类型	④ 材质
TSKHR(右旋) TSKHRT(右旋)	嵌入型	黄铜
TSLHR(右旋) TSLHRT(右旋)	螺孔型	
TSMHR(右旋) TSMHRT(右旋)	腰形孔型	

B6  
梯形丝杠