

# 带法兰无油衬套组件·标准法兰型

## 内置铜合金衬套单衬·双衬·加长型





■内置铜合金衬套单衬·双衬·加长型



①代号	类型	M 材质	固定座	衬套		有无密封圈	
				M 材质			
BOFMS	单衬型	SS400	无电解镀锌	高力黄铜 + 固体润滑剂		无	
BOFMSS						有	
SBOFMS		-	-			无	
BOFKS						有	
BOFKSS		SS400	无电解镀锌			无	
SBOFKS						有	
BOFNSS	SS400	无电解镀锌	-	无			
SBOFNSS				有			
BOFMW	双衬型	SS400	无电解镀锌	高力黄铜 + 固体润滑剂		无	
BOFMWS						有	
BOFKW		-				-	无
BOFKWS							有
BOFNW	SS400	无电解镀锌	-	无			
BOFNWS				有			
BOFML	加长型	SS400	无电解镀锌	高力黄铜 + 固体润滑剂		无	
BOFMLS						有	
BOFKL						-	-
BOFKLS	有						

产品特点: 适合于垂直方向的运动, 减少了固定座制作、组装的时间。

- ▲肩部底面与D部之间垂直度在0.02以内。
- ▲配套公差推荐(仅供参考): f8或g6
- ▲固定座避让部分:  $D \leq 28$  时为  $\frac{0.1}{3}$   
 $D \geq 32$  时为  $\frac{0.3}{3}$

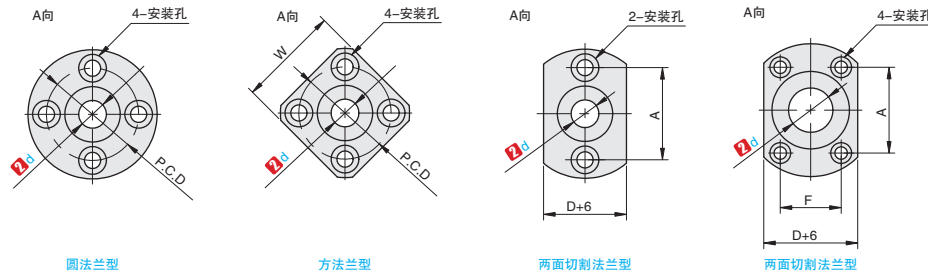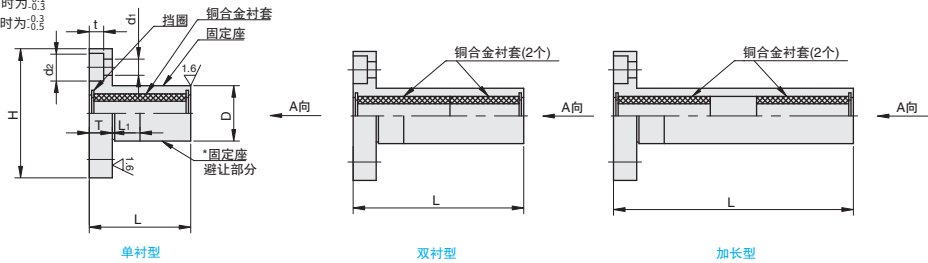

订购编号示例

①代号 - ② d  
BOFMS - d20

型号		D	L			L1	H	T	d1	d2	t	P.C.D	W	F	A				
①代号	② d		单衬型	双衬型	加长型														
单衬型	圆法兰型	6	0	22	37	52	28	5	3.5	6	3.1	20	22	-	20				
		8														27	47	67	32
	方法法兰型	10	19	32	57	82	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	-	29				
		12	21													32	32	32	32
		13	23													33	34	33	33
		16	28													38	37	22	31
两面切割法兰型	20	32	42	77	112	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36					
	25	40	58	108	158	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40					
	30	45	68	128	188	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49					
	35	52	68	128	-	82	10	6.6	11	6.1	67	64	-	-					
加长型	圆法兰型	40	0	80	150	-	96	13	9	14	8.1	78	75	-	-				
		40	-0.030	80	150	-	96	13	9	14	8.1	78	75	-	-				
		50	80	170	-	116	13	9	14	8.1	98	92	-	-					



交货期  
7工作日



1-4  
100%  
5-  
现询

B2  
无油衬套