


滚珠花键组件

圆法兰型


产品特点: 可传递扭矩的同时直线运动, 与标准品相比较, 链接使用更方便。

NEW
新产品

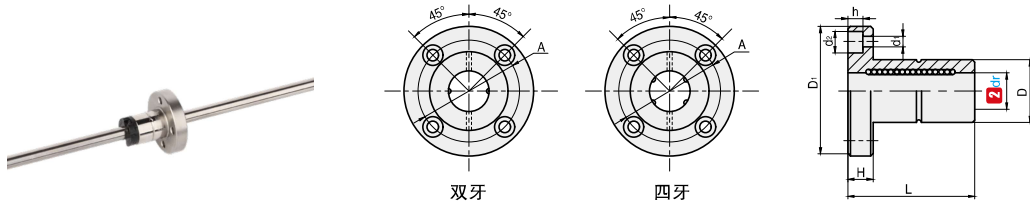


SSHF

按图定制



SSHF
直柱实心花键轴



SKHF
直柱空心花键轴

订购编号示例 1 代号 - 2 轴径 dr - 3 花键轴长 - 4 花键轴精度等级 - 5 预压等级 - 6 螺母数量
SSHF - 16 - 1000 - N - P0 - 1

1 代号	2 轴径 dr	3 花键轴长 (mm) Lz	4 花键轴精度等级	5 预压等级	6 螺母数量	滚珠列数	花键轴承套										基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
							D	L	D ₁	H	F	油孔 Q	A	安装孔			C	C0	CT	COT	MA1	MA2	花键外筒	花键轴
														d ₁	d ₂	h	kgf	kgf	kgf.m	kgf.m	kgf.m	kgf.m	kgf.m	g
SKHF (空) SSHF (实)	6	40(60)~600	N (普通级) H (高级) P (精密级)	P0 (预压等级) P1 (轻预压)	1 2	2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	3.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	16	27					32	8	7.5	1.5	24	3.4	6.5	4.5	137	225	0.6	0.99	0.39	3.82	47	0.39		
	21	33					42	9	10.5	1.5	32	4.5	8	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6		
	24	36					44	9	11	1.5	33	4.5	8	4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03		
	31	50					51	10	18	2	40	4.5	8	6	545	849	4.77	7.43	3.7	26.09	226	1.56		
	35	56					58	10	18	2	45	5.5	9.5	5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44		
	42	71					65	13	26.5	3	52	5.5	9.5	8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8		
	47	80					75	13	30	3	60	6.6	11	8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49		
	64	100					100	18	36	4	82	9	14	12	2972	4033	105.37	176.05	36.59	246.34	1430	9.69		
	80	125	125	20	46.5	4	102	11	17.5	12	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	2756	15.19						

▲ 花键轴承轴长 Lz () 表示 2 个花键螺母的最低长度。

材质	
花键轴	花键螺母
GCr15	SCM415

分类目录



返回主目录



B1
直珠花键
直轴轴承