


N° 6919-25

Plaque d'accouplement mobile

Pression de service maxi 400 bars.

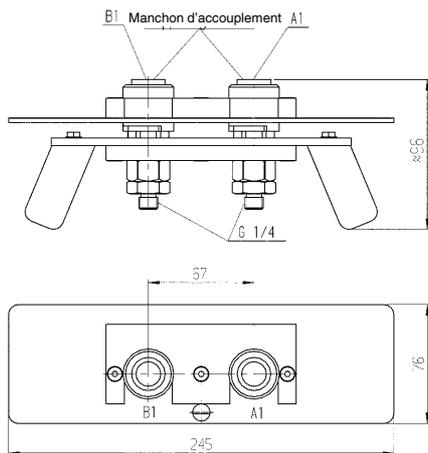

Code	N° d'article	Q [l/min]	Poids [g]
320028	6919-25	7,5	2200

Description:

La plaque d'accouplement mobile est composée de deux mécanismes d'accouplement N° 6919-25M, Code 320036 pour le bridage et le débridage de vérins hydrauliques. Les mécanismes d'accouplement sont montés sur une plaque d'adaptation pourvue de poignées afin d'engager et dégager les mécanismes.

Utilisation:


La plaque d'accouplement est utilisée pour l'alimentation hydraulique de palettes (accumulateur-distributeur de pression N° 6919-20).

Caractéristiques:

Manipulation facile grâce aux deux poignées. La position des coupleurs fait office de détrompeur.

N° 6919-30

Poste d'attente pour plaque d'accouplement mobile

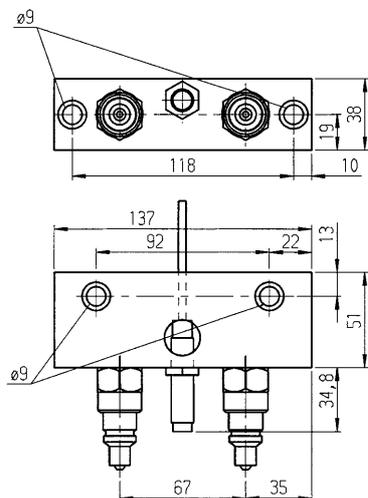

Code	N° d'article	Poids [g]
320044	6919-30	1837

Description:


Capteur de sécurité intégré et embouts d'accouplement N° 6919-20S, Code 320010.

Utilisation:

Le poste d'attente est utilisé pour ranger la plaque d'accouplement lorsqu'elle n'est pas reliée au bloc d'accouplement.

Caractéristiques:

Grâce au capteur de sécurité, la palette ne peut pas être manœuvrée si la plaque d'accouplement n'est pas correctement placée sur le poste d'attente.

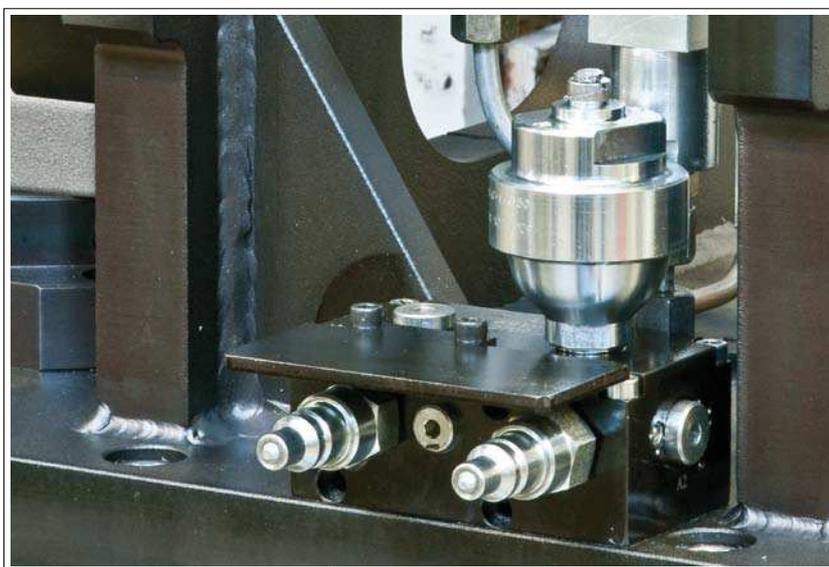

Sous réserve de modifications techniques.