导柱模架 DIN 9816 模具 D

201.05.

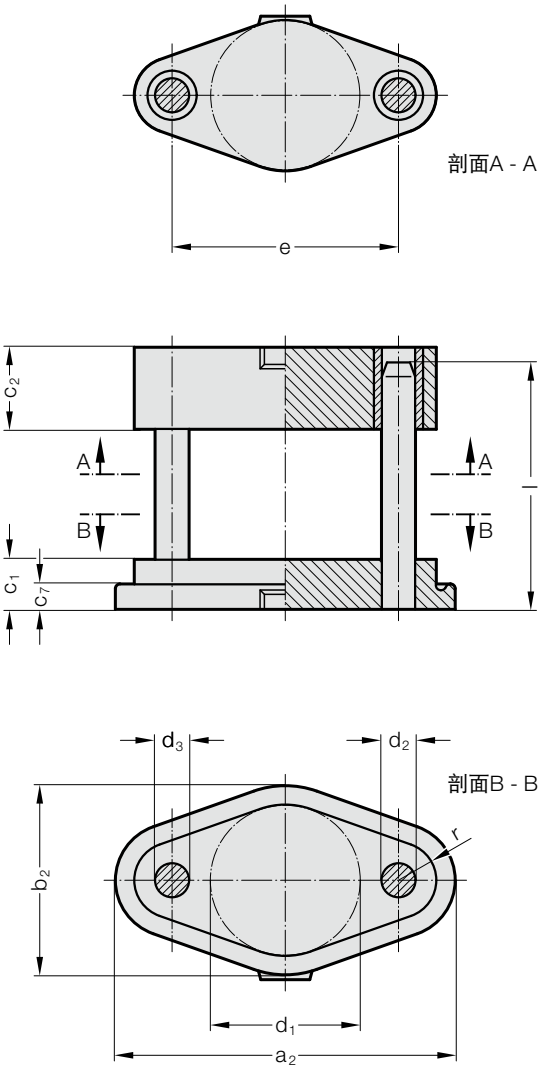

导向方式

碳氮共渗烧结结构　　滚珠导向

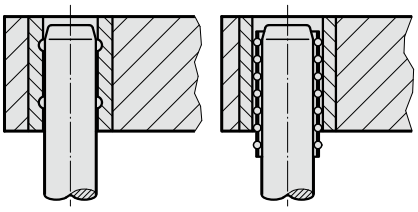

订购号，第**2**部分
上部轴颈不带有螺纹

201.05.　　导柱模架 DIN 9816 模具 D

订购编号第 1 部分*	工作面 d_1	a_2	b_2	c_1	c_2	c_7	d_2	d_3	e	l	r
201.05.063.□□□.□□	63	182	100	40	65	20	16	15	106	140 - 355	20
201.05.080.□□□.□□	80	236	120	50	70	30	20	19	140	160 - 400	28
201.05.100.□□□.□□	100	275	140	50	75	30	25	24	165	180 - 500	35
201.05.125.□□□.□□	125	300	165	50	80	30	25	24	190	180 - 500	35
201.05.160.□□□.□□	160	360	200	56	90	30	32	30	240	224 - 500	40
201.05.200.□□□.□□	200	400	240	56	100	30	32	30	280	224 - 500	40

*订购编号第 2 部分 = 补充导向类型和导向柱型号/长度

☞ 订购示例参见 A 章的开头铸造立柱式支架

保留更改的权利