



BUSSOLA DI FISSAGGIO PER COLONNE DI GUIDA CON CODOLO CONICO 2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4

2021.39.

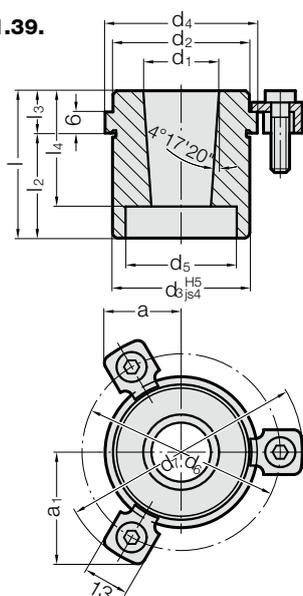

Esempio di montaggio

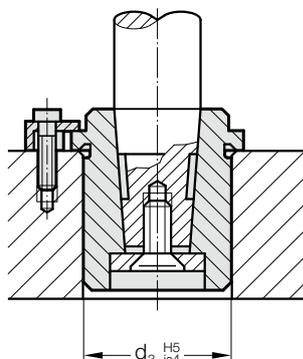

Materiale:

16 MnCr5,
cementato 58 ± 2 HRC
Profondità di tempra: $\geq 0,8$ mm

Esecuzione:

Foro, diametro esterno e superficie di appoggio lappati.

Nota:

Il diametro di alloggiamento d_3 della bussola di fissaggio è uguale al diametro alloggiamento d_3 della bussole di guida 2081. e 2091.

Il fissaggio è eseguito con 3 staffe di serraggio comprese nella fornitura, a partire dal $\varnothing d_1 = 38$ mm nr. 4 pezzi (N. d'ordine: 207.45 – Staffe di serraggio con vite a testa cilindrica DIN 6912, \varnothing della testa 13).

Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

2021.39. Bussola di fissaggio per colonne di guida con codolo conico 2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4

d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63
d_2	32	40	48	58	70	85
d_3	32	40	48	58	70	85
d_4	40	48	56	66	80	95
d_5	23	26	33	41	51	64
d_6	53	60	67	77	91	106
d_7	65,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7
a	20,9	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5
a_1	30,3	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5
l	42 49	49 59	52 62	62 75	65 78	78 95
l_2	30 37	37 47	37 47	47 60	47 60	60 77
l_3	12	12	15	15	18	18
l_4	39	36	49	49	59	70

Esempio di ordinazione:

Bussola di fissaggio per colonne di guida con codolo conico
2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4

= 2021.39.

Diametro nominale d_1 38 mm = 038.

Lunghezza di installazione l_2 47 mm = 047

N. d'ordine = 2021.39. 038. 047