
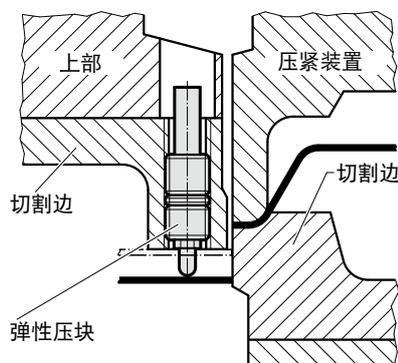


弹顶销，适中的弹簧压力，VDI3004，颜色标识: 白色

2470.10. .3

安装示例

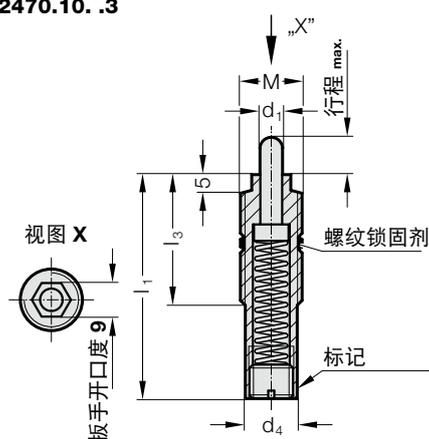

描述:

这种弹簧柱塞在模具制造、夹具制造和机械制造的广大领域中作为推料器，阻尼销以及作为压紧销和固定销使用。装配要用到一种 FIBRO 装料工具 (2470.10.11)。

结构:

这种弹簧压力销经过淬火处理。

2470.10. .3 弹顶销，适中的弹簧压力，VDI3004，颜色标识: 白色

订购编号	d ₁	d ₄	M	l ₁	l ₃	冲程 max.	弹性比率 单位为 [N/mm]	负载/力 [N] 开始	负载/力 [N] 结束
2470.10.020.080.3	6	13.4	M16x2	80	35	20	3.02	15.1	75.6
2470.10.020.016.080.3	6	13.4	M16x1.5	80	35	20	3.02	15.1	75.6