YAYLI PARÇA ÇIKARICI (GAZLI YAYLI), VW STANDARTINDA

2478.20. .1

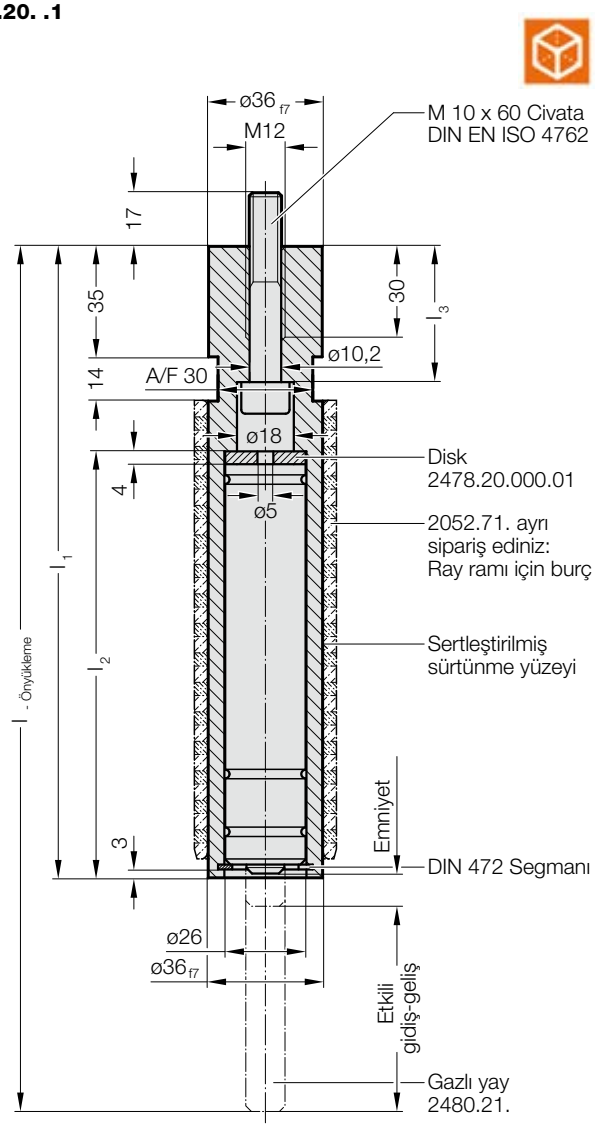

Montaj Örnegi

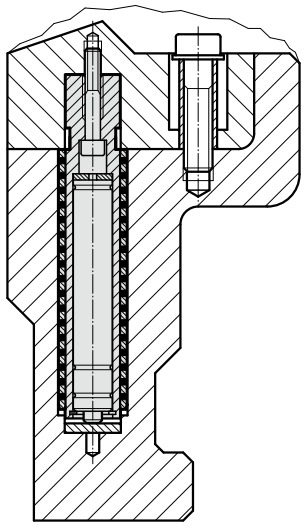

Malzeme:

Yaylı parça çıkarıcı: C45
İndüksyonla sertleştirilmiş 58+4 HRC
Sertlik derinliği 0,8+0,4

Disk: 90MnCrV8
sertleştirilmiş 56+4 HRC

Not:

Yalnızca uygun burç olan 2052.71. ile kullanın!

Yay civatası ön yüklemesiz kurulur.

2478.20. .1 Yaylı Parça Çıkarıcı (gazlı yaylı), VW Standartında

Sipariş No.	$Strok_{maks.}$	l	l_1	l_2	l_3	Yay kuvvet [daN] başlangıç	Yay kuvvet [daN] final	Gazlı yay
2478.20.050.00050.1	50	240	182	118	30	50	68	2480.21.00050.063
2478.20.050.00100.1	50	240	182	118	30	100	137	2480.21.00100.063
2478.20.050.00150.1	50	240	182	118	30	150	206	2480.21.00150.063
2478.20.050.00200.1	50	240	182	118	30	200	275	2480.21.00200.063
2478.20.065.00050.1	65	274	200	135	30	50	68	2480.21.00050.080
2478.20.065.00100.1	65	274	200	135	30	100	137	2480.21.00100.080
2478.20.065.00150.1	65	274	200	135	30	150	206	2480.21.00150.080
2478.20.065.00200.1	65	274	200	135	30	200	275	2480.21.00200.080
2478.20.080.00050.1	80	314	220	155	30	50	68	2480.21.00050.100
2478.20.080.00100.1	80	314	220	155	30	100	137	2480.21.00100.100
2478.20.080.00150.1	80	314	220	155	30	150	206	2480.21.00150.100
2478.20.080.00200.1	80	314	220	155	30	200	275	2480.21.00200.100