SIYIRICI EKİPMAN

Tanim:
Sıyırıcı, 2478.30.00170.3 ürününü şekil verme opersyonu tamamlandıktan sonra sacdan ayırmak için kullanılır. (örneğin katlama operasyonları).
Silindirin alt kısmından gaz azaltılıp arttırılabilir ve silindirler birbirlerine bağlanabilir.

Not:
Yataklamalı gazlı kaldırıcılar "PowerLine" 2487.12.00170. gazlı yay içerir, aşınma durumunda gazlı yayın komple değiştirilmesi gerekir.

Başlangıç yay kuvveti aralığı: 170 daN
Kullanılan gaz: Nitrojen – N_2
Maks. dolum basıncı: 180 bar
Min. dolum basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0.3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 40 ila 100 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 1.6 m/s
Maks. kullanılabilir strok: 100%

Yay kuvveti diyagramına dayanarak

2478.30. .3

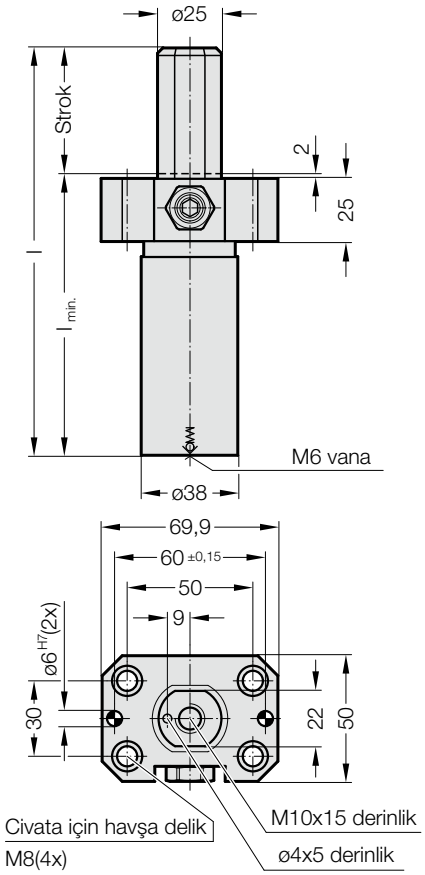

2478.30. .3

Sıyırıcı Ekipman

Sipariş No.	$Strok_{maks.}$	$l_{min.}$	l
2478.30.00170.025.3	25	87	112
2478.30.00170.038.3	38	100	138
2478.30.00170.050.3	50	112	162
2478.30.00170.080.3	80	145	225
2478.30.00170.100.3	100	165	265
2478.30.00170.125.3	125	190	315

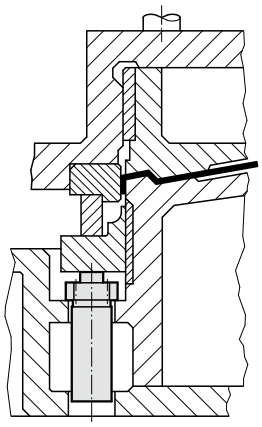

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı

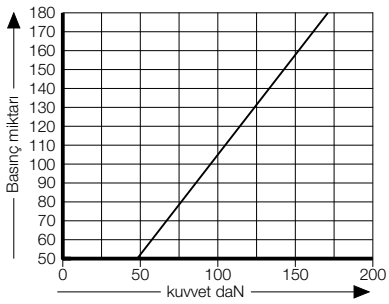

Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı

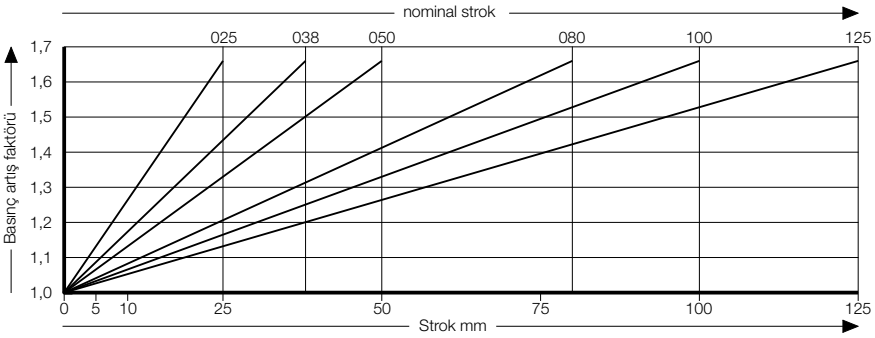

Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!