氮气弹簧 HEAVY DUTY

说明:
当压力为 150 bar 时, 开始弹力为 9500 daN

备件组的订购号: 2488.13.09500

无阀门的气压弹簧
订购例: 2488.13.09500. .P

压力介质: 氮气 - N_2
最大充气压力: 150 bar
最小充气压力: 25 bar
工作温度: 0 °C 到 +80 °C
与温度有关的弹力升降: ± 0,3 %/°C
推荐最大行程 / 分钟:
约 15 到 100 (在 20 °C 时)
最大活塞速度: 1,6 m/s

2488.13.09500.

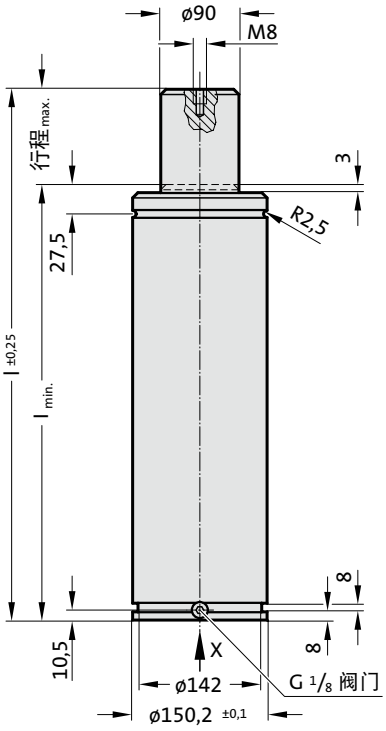

视图 X

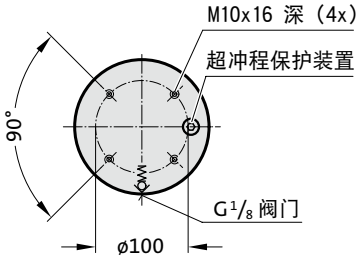

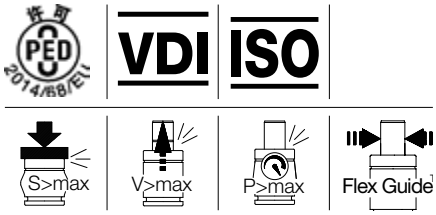

2488.13.09500.

氮气弹簧 HEAVY DUTY

订购编号	冲程max. (s)	lmin.	l
2488.13.09500.025	25	180	205
2488.13.09500.038	38	193	231
2488.13.09500.050	50	205	255
2488.13.09500.063	63	218	281
2488.13.09500.075	75	230	305
2488.13.09500.080	80	235	315
2488.13.09500.100	100	255	355
2488.13.09500.125	125	280	405
2488.13.09500.150	150	305	455
2488.13.09500.160	160	315	475
2488.13.09500.175	175	330	505
2488.13.09500.200	200	355	555
2488.13.09500.250	250	405	655
2488.13.09500.300	300	455	755

根据充填压力的起始弹力

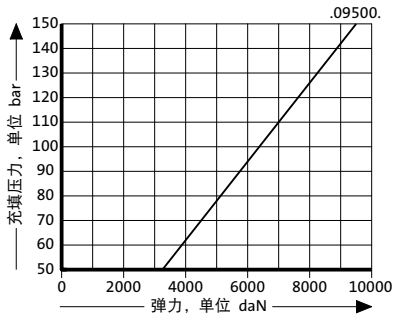

和行程有关的压力上升图

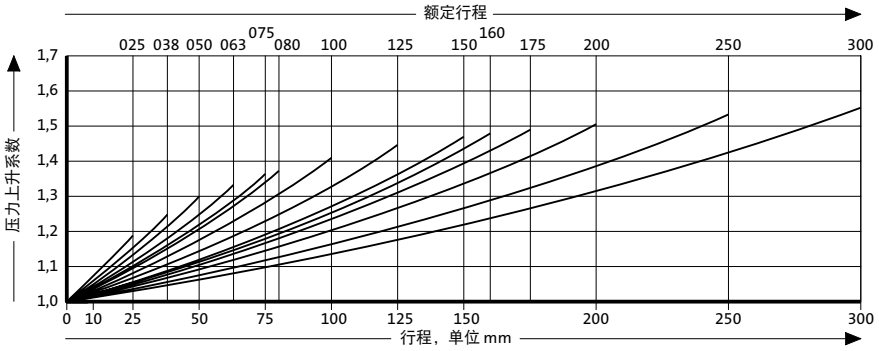

压力上升系数适用于依赖行程、没有影响量的气体体积置换！