PLOCHÝ VYHAZOVAČ, NITRIDOVANÝ, PODOBNÝ DIN ISO 8693

Materiál:
NWA
Objednací číslo 263.8.
Tvrdost:
dřík* ≥ 950 HV 0,3
hlava 45 ± 5 HRC
Jádrová pevnost v tahu > 1400 N/mm²

☞ Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:
Dřík jemně broušený, nitridovaný.
hlava pěchovaná za tepla.

Upozornění:
*Zkoušku tvrdosti na dříku je třeba kvůli nitridační vrstvě provádět pouze podle Vickerse se zkušebním zatížením max. 3 N.
Na přání lze dodat také speciální rozměry a a b.

263.8.

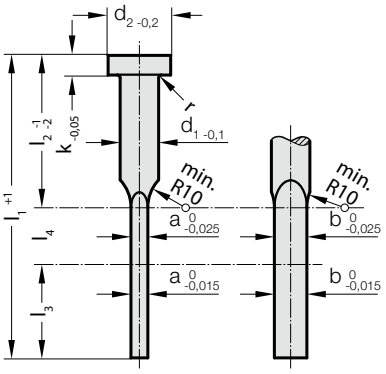

263.8. Plochý vyhazovač, nitridovaný, podobný DIN ISO 8693

d_1				4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12	16	16
d_2				8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18	22	22
k				3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7
r				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
a				1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1.2	1	1.5	2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5	2	2.5
b				3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5	15.5	15.5
l_1	l_2	l_3	l_4																				
63	30	25	10	●	●	●																	
80	40	30	10	●	●	●	●	●	●		●	●											
100	50	40	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
125	60	50	15		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
160	80	50	30		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
200	100	60	40				●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	125	60	65													●	●	●	●	●	●	●	●
315	160	70	85														●	●	●	●	●	●	●
400	200	95	105																●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

Plochý vyhazovač, nitridovaný, podobný DIN ISO 8693		=263.8.	
Šířka a	2 mm	=	20.
Délka b	5.5 mm	=	055.
Délka l_1	125 mm	=	125
Objednací číslo		=263.8.	20. 055. 125