ODKLEJACZ PŁASKI, AZOTOWANY, ~DIN ISO 8693

Material:
NWA
Nr katalogowy 263.8.
Twardość:
Trzon* ≥ 950 HV 0,3
Kołnierz 45 ± 5 HRC
Wytrzymałość na rozciąganie > 1400 N/mm²

☞ Opis danego materiału oraz innych materiałów zamieszczony jest na początku rozdziału E.

Wykonanie:
Trzon szlifowany na gładko, azotowany.
Kołnierz spęczany na gorąco.

Uwaga:
*Ze względu na występowanie warstwy azotowania badanie twardości trzonu należy wykonywać wyłącznie metodą Vickersa przy użyciu obciążenia probierczego do 3 N.
Na życzenie klienta dostarczamy również elementy o wymiarach a i b dostosowanych do jego potrzeb.

263.8.

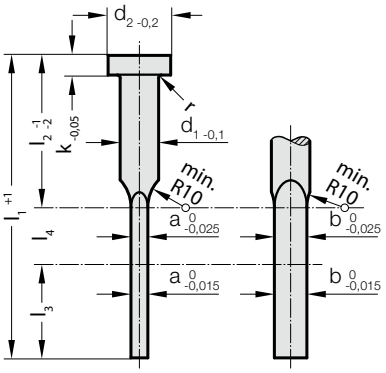

263.8. Odklejacz płaski, azotowany, ~DIN ISO 8693

d_1				4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12	16	16
d_2				8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18	22	22
k				3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7
r				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
a				1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1.2	1	1.5	2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5	2	2.5
b				3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5	15.5	15.5
l_1	l_2	l_3	l_4																				
63	30	25	10	●	●	●																	
80	40	30	10	●	●	●	●	●	●		●	●											
100	50	40	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
125	60	50	15		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
160	80	50	30		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
200	100	60	40				●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	125	60	65													●	●	●	●	●	●	●	●
315	160	70	85														●	●	●	●	●	●	●
400	200	95	105																●	●	●	●	●

Przyklad zamówienia:

Odklejacz płaski, azotowany, ~DIN ISO 8693		=263.8.	
Szerokość a	2 mm	=	20.
Długość b	5.5 mm	=	055.
Długość l_1	125 mm	=	125
Numer katalogowy		=263.8. 20. 055. 125	