
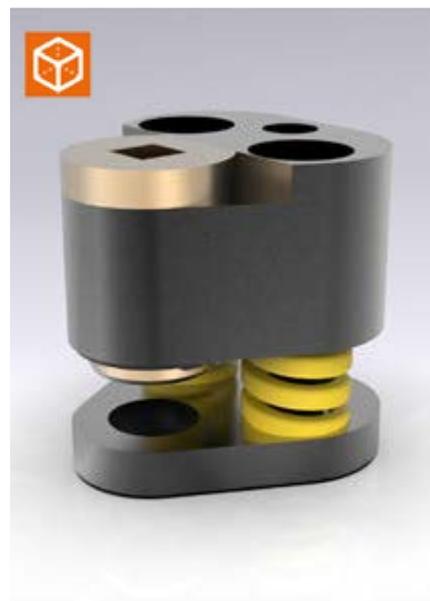


# UNIDAD RASCADORA POLY STRIP, CUADRADO, PARA PUNZONES DE CORTE ISO 8020

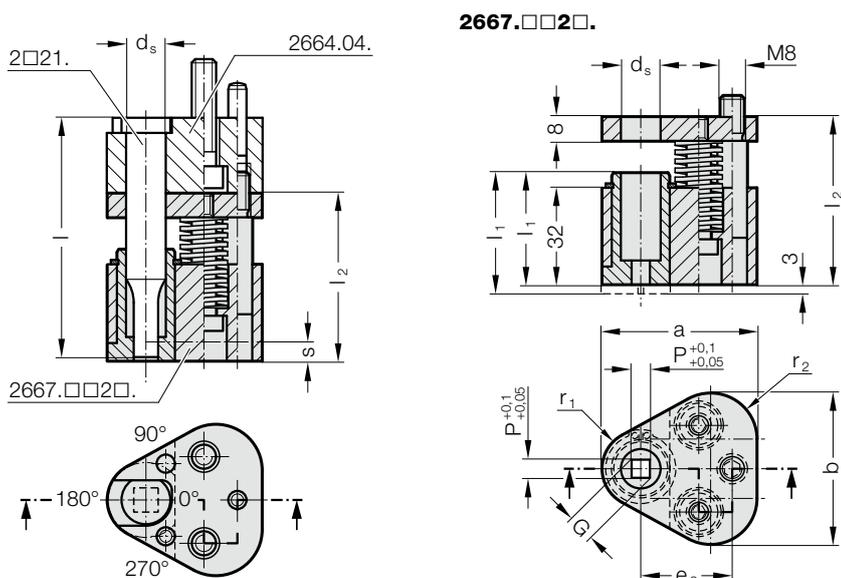

## 2667.xx2x. Unidad rascadora POLY STRIP, cuadrado, para punzones de corte ISO 8020

d <sub>s</sub> / (Letra de pedido)	P <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	a	b	e <sub>2</sub>	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	l (Letra de pedido)			l <sub>1</sub> (Letra de pedido)	
								80 (A)	90 (B)	100 (C)	37 (A)	40 (B)
10 / (F)	3.5	9.9	44.5	43.7	26.925	9.5	12	●	●	●	●	●
13 / (G)	4.5	12.9	50.8	50	29.97	12.7	15.2	●	●	●	●	●
16 / (H)	6	15.9	54	53.2	31.75	14.3	16.8	●	●	●	●	●
20 / (J)	8	19.9	60.3	59.5	33.53	17.5	20	●	●	●	●	●
25 / (K)	10	24.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●
32 / (L)	10	31.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●

d <sub>s</sub> / (Letra de pedido)	Longitud del punzón l		80	80	90	90	100	100
	Casquillo del rascador l <sub>1</sub>	Fuerza de raspado máx. [N]						
10 / (F)	37	1022	37	40	1280	810	786	1098
13 / (G)	40	1022	37	40	1280	810	786	1098
16 / (H)	40	2856	5124	2714	5124	2180	3120	4368
20 / (J)	40	5049	5124	2714	5124	2180	3120	4368
25 / (K)	40	5049	5124	2714	5124	2180	3120	4368
32 / (L)	40	5049	5124	2714	5124	2180	3120	4368

### Ejemplo de código:

### 2667.FB2A.0400.A

	<b>Situación de la forma de corte:</b> Letra de pedido	0° = (A)
	<b>Forma:</b> Cuadrado largo P	P = 4,0 mm = 0400
	<b>Longitud del casquillo del rascador:</b> l <sub>1</sub> Letra de pedido	Estándar = (A)
	<b>Forma de corte:</b> Número de pedido	cuadrado = (2)
	<b>Tipo de punzón/Longitud: l</b> Letra de pedido	ISO / l = 90 mm = (B)
	<b>Diámetro de punzón: d<sub>1</sub></b> Letra de pedido	d <sub>1</sub> = 10 mm = (F)
	<b>Unidad rascadora POLY STRIP</b>	= 2667

### Descripción:

La unidad rascadora es adecuada para el uso en piezas de revestimiento exterior. Uso con placa porta-punzones triangular, para punzones de corte ISO 8020 2664.04.

### Material:

Casquillo del rascador: CuZn25Al5 (N.º 2.0598)  
Placa del rascador: 40CrMnMoS8-6 (N.º 1.2312)  
Placa de presión: 40CrMnMoS8-6 (N.º 1.2312)

### Nota:

La unidad rascadora está disponible en 2 variantes: estándar (A) y larga (B). Variante larga del casquillo del rascador con 3 mm de saliente adecuada para colocar posteriormente un contorno. Seleccionar la situación de la forma de corte en el casquillo del rascador según la situación de la forma de corte en el punzón de corte o la situación del punzón de corte montado en la placa porta-punzones.