


UNITÉ DE DÉVÊTISSAGE POLY STRIP, PERFORATION OBLONGUE, POUR POINÇON DE DÉCOUPE À CHANGEMENT RAPIDE

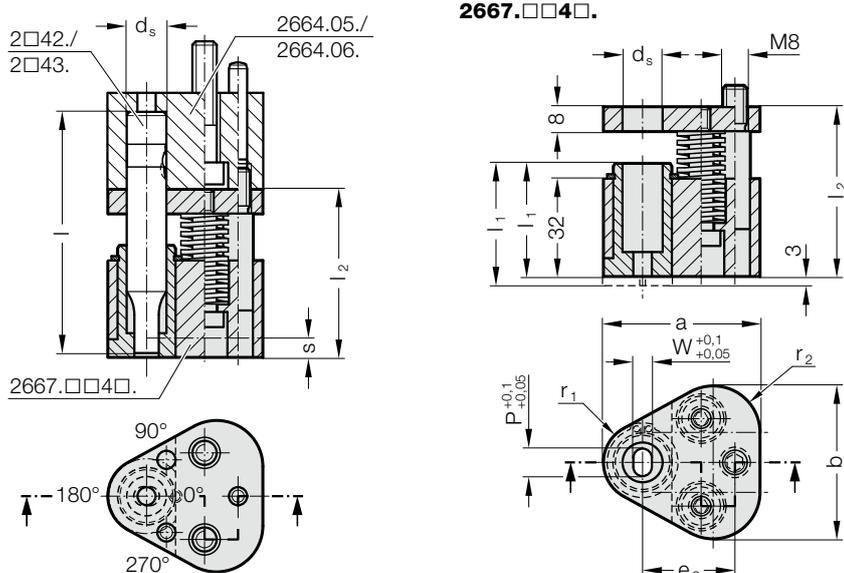


2667.xx4x. Unité de dévêtissage POLY STRIP, perforation oblongue, pour poinçon de découpe à changement rapide

d _s / (Lettre de référence)	W _{min}	G _{max}	a	b	e ₂	r ₁	r ₂	Type de poinçon de découpe					l ₁ S _(max)	37 (A)	40 (B)				
								l	SWL (D)	SWS (G)	SWL (E)	SWS (H)				SWL (F)			
10 / (F)	1.6	9.9	44.5	43.7	26.925	9.5	12	80	90	90	100	100	55.5	55.5	65.5	65.5	75.5	●	●
13 / (G)	4.5	12.9	50.8	50	29.97	12.7	15.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16 / (H)	6	15.9	54	53.2	31.75	14.3	16.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (J)	8	19.9	60.3	59.5	33.53	17.5	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (K)	10	24.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (L)	12.5	31.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (M)	14	37.9	77.4	76	43.9	26	28.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (N)	14	39.9	77.4	76	43.9	26	28.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

d _s / (Lettre de référence)	Type de poinçon	Longueur du poinçon l	Connecteur de racler l ₁	Force de dévêtissage max. [N]	Type de poinçon											
					SWL 080	SWL 080	SWL 090	SWL 090	SWL 100	SWL 100	SWS 090	SWS 090	SWS 100	SWS 100		
10 / (F)				1022	884	1280	810	786	1098	1022	884	1280	810			
13 / (G)				1022	884	1280	810	786	1098	1022	884	1280	810			
16 / (H)				2856	1668	3128	1282	1920	2688	2856	1668	3128	1282			
20 / (J)				5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180			
25 / (K)				5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180			
32 / (L)				5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180			
38 / (M)				5049	2714	5124	2180	3120	4368							
40 / (N)										5049	2714	5124	2180			

Exemple de commande :

2667.FE4A.0800.0500.A

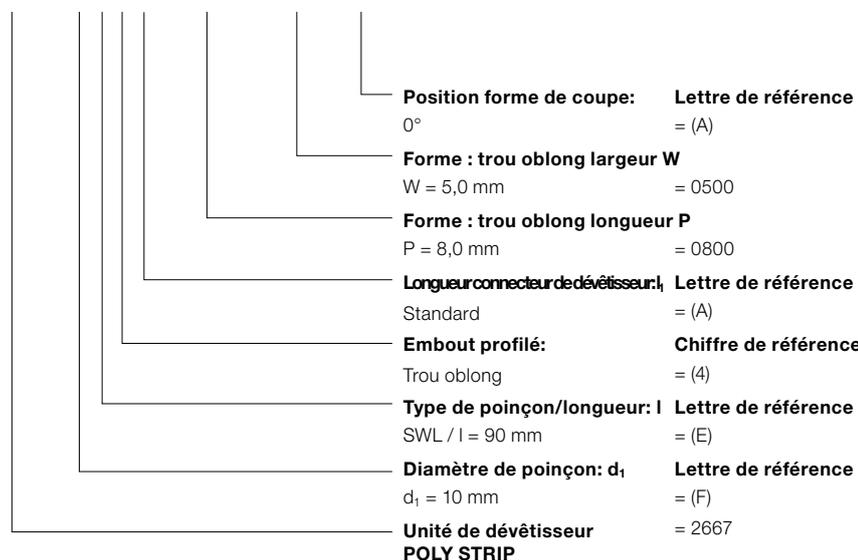

Description :

L'unité de dévêtissage convient pour une utilisation dans le cas d'éléments d'enveloppes externes.

Utilisation avec porte-poinçon triangulaire, pour poinçon de découpe à changement rapide 2664.05./06./10.

Matière :

Connecteur de dévêtisseur : CuZn25Al5 (réf. 2.0598)
 Plaque dévêtisseur : 40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)
 Plaque de pression : 40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)

Remarque :

L'unité de dévêtissage est disponible en 2 versions : standard (A) et longue (B).
 Version longue du connecteur de dévêtisseur avec 3 mm de saillie pour rajouter un contour ultérieurement.
 Position de la forme de coupe dans le connecteur de dévêtisseur selon la position de la forme de coupe sur le poinçon de découpe ou la position du poinçon de découpe intégré dans le porte-poinçon.