

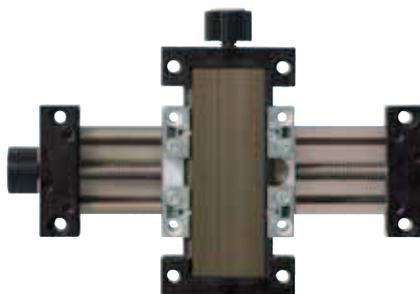
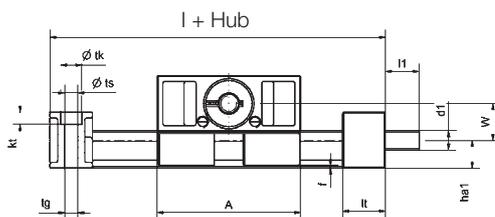


SLW-XY-1040

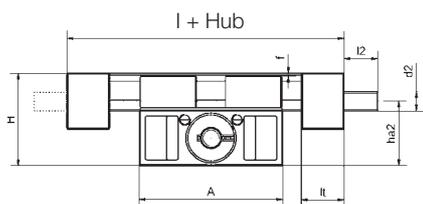

SLW-XY-0630

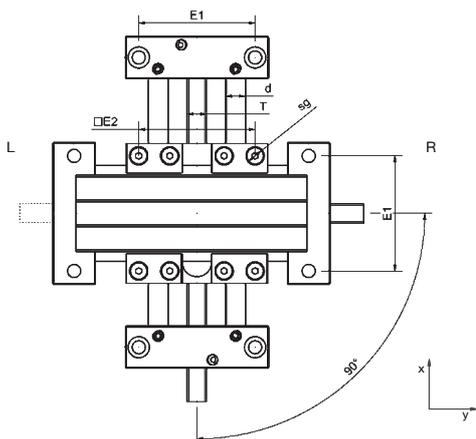

Besondere Eigenschaften

- Low-Cost-Lösung
- 100% schmiermittelfrei und komplett korrosionsfrei
- Verstellung über Trapezgewinde TR 10 x 2
- Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige ...)
- maximale Hublänge bei XY-Tischen ca. 300-400

Abmessungen [mm] und Längen

Bestellnr.	A	H	E1	E2	Grundlänge lx	Grundlänge ly	f	lt	tk	ts	tg	kt
	-0,3 [mm]		±0,15 [mm]	±0,15 [mm]					±0,1 [mm]			
SLW-XY-0630	54	37,4	40	45	94	94	1,2	20	11	8	M8	8
SLW-XY-1040	74	48	60	60	117	117	1,5	22	11	6,6	M8	6,4

Abmessungen [mm]

Bestellnr.	sg	d	T	l1	d1 Standard	d1 alternativ	l2	d2 Standard	d2 alternativ	ha1	ha2	W ha2 - ha1
		[mm]		[mm]			[mm]			[mm]	[mm]	[mm]
SLW-XY-0630	M4	5	M8	15	M8	-	15	M8	-	9,5	27,9	18,4
SLW-XY-1040	M6	10	TR10x2	17	TR10x2	6h9	17	TR10x2	6h9	14,5	33,5	19

Bestellbeispiel:

Das Handrad der y-Achse kann wahlweise links oder rechts montiert bestellt werden.
 Bestellbeispiel für **links**: SLW-XY-1040-L-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung
 Bestellbeispiel für **rechts**: SLW-XY-1040-R-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung



DryLin® SHT

mm

Telefon (0 22 03) 96 49-145
 Telefax (0 22 03) 96 49-334

