

		Trennstege, geschlitzt E-Ketten® unmontiert 268 montiert 269
--	--	---

Trennstege geschlitzt 268 (nur für E-Ketten®)

Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, geschlitzt E-Rohre unmontiert 26501 montiert 26511
--	--	---

Trennstege geschlitzt 26501 (nur für Rohre)

Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, E-Ketten® unmontiert 260 montiert 261
--	--	--

Trennstege 260 (nur für E-Ketten®)

Für die einfache vertikale Unterteilung in E-Ketten®.

		Trennstege, breiter Fuß* E-Ketten® unmontiert 260.24 montiert 261.24
--	--	---

Trennstege breiter Fuß* 260.24 (nur für E-Ketten®)

Wenn zwischen den Trennsteinen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Abstandhalter* E-Ketten® unmontiert 205.09 montiert 215.09
--	--	---

Abstandhalter* 205.09 (nur für E-Ketten®)

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungsteg montierbar). (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Einsteckböden E-Ketten®/E-Rohre unmontiert 220.X montiert 221.X
--	--	--

Einsteckböden 220.X (E-Ketten® und E-Rohre)


Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 5 mm (in 5 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	220.50	221.50	090	220.90	221.90	150	220.150	221.150
065	220.65	221.65	100	220.100	221.100	175	220.175	221.175
075	220.75	221.75	125	220.125	221.125			

Innenaufteilung | Neue Generation

Bisheriges Innenaufteilungs-Programm mit optionalen Elementen ► www.igus.de/2600 ► www.igus.de/2700

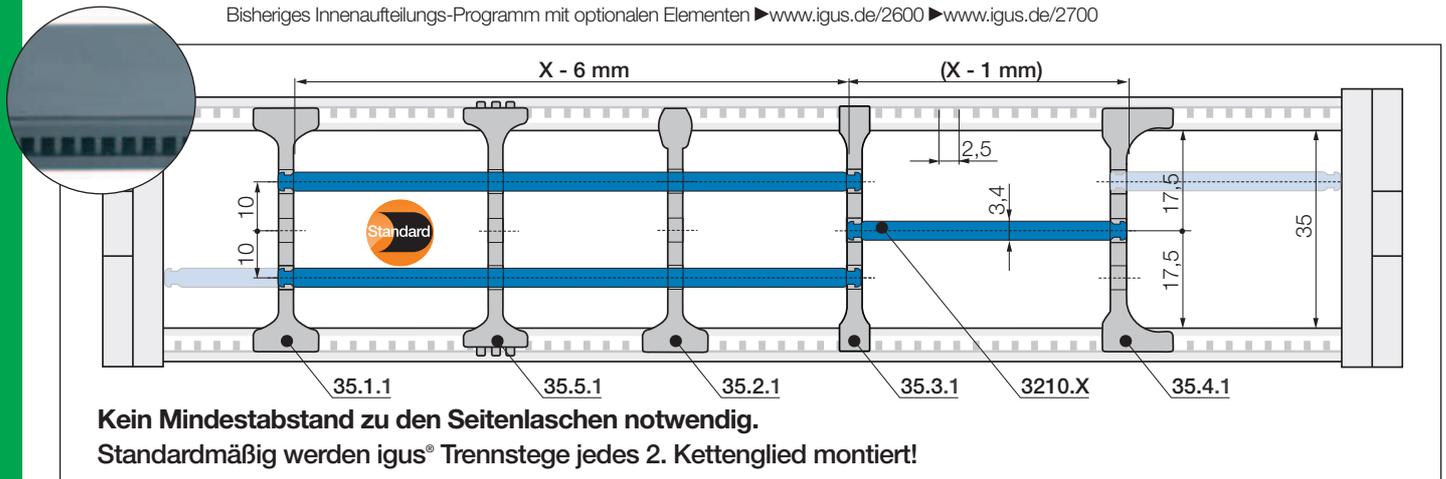


Standard-Trennsteg, breiter Fuß

unmontiert	35.1
montiert	35.1.1

Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand.



Trennsteg, schmaler Kopf

unmontiert	35.2
montiert	35.2.1

Schnellere Leitungsmontage

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für eine leichte Leitungsmontage.



Trennsteg, schmal

unmontiert	35.3
montiert	35.3.1

Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend in e-ketten®.



Trennsteg, asymmetrisch

unmontiert	35.4
montiert	35.4.1

Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"

Trennsteg asymmetrisch, schafft aufgrund der Bauweise einen definierten Abstand. Abstandshalter können entfallen.



Rasttrennsteg, rastbar

unmontiert	35.5
montiert	35.5.1

Rastet sicher in 2,5 mm Schritten

Der Rasttrennsteg für den Rastöffnungssteg lässt sich exakt positionieren. Ideal für 90° gedrehte Anwendungen.



Einsteckboden, rastbar

unmontiert	3200.X
montiert	3210.X

Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 3 Ebenen einsetzbar.

Rastbare Einsteckböden	Breite X [mm]		unmontiert		montiert		Breite X [mm]		unmontiert		montiert	
	050	075	100	115	125	150	175	200	225	250	3200.050	3210.050
					3200.125	3210.125					3200.225	3210.225
					3200.150	3210.150					3200.250	3210.250
					3200.175	3210.175						
					3200.200	3210.200						