

Serie 10 - nicht zu öffnende E-Kette®

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien									Gewicht [kg/m]
10.015. <input type="text"/> .0	15	26	<input type="text"/>	≈ 0,35									
10.025. <input type="text"/> .0	25	36	<input type="text"/>	≈ 0,40									
10.038. <input type="text"/> .0	38	49	<input type="text"/>	≈ 0,46									
10.050. <input type="text"/> .0	50	61	<input type="text"/>	≈ 0,52									
10.5. <input type="text"/> .0	63	76	<input type="text"/>	≈ 0,63									
10.6. <input type="text"/> .0	80	94	<input type="text"/>	≈ 0,70									
10.7. <input type="text"/> .0	100	113	<input type="text"/>	≈ 0,76									

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 10.025..0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33

Bestellbeispiel

10.	025.	038.	0
			Farbe schwarz
			Biege- radius
			Index
			Serie



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
 51147 Köln

Internet: www.igus.de
 E-mail: info@igus.de

E2 mini | Serie 10 | Zubehör | Innenaufteilung



Trennsteg	
unmontiert	101
montiert	111



Variante 1 - Trennsteg

Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

- Standard 2-Teilung mit Trennsteg 111

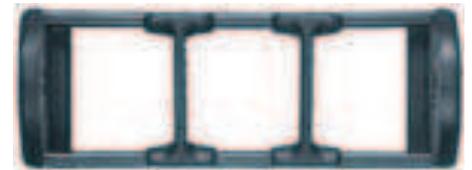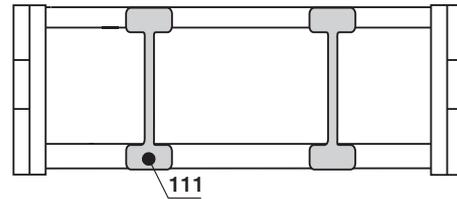

Außerdem erhältlich:

Fest eingespritzte Innenaufteilungen

Art. Nr. 10.038.075.0.S - B_i 38 mm, B_a 49 mm R 75 mm

Aufteilung: mittlere Kammer 15 mm, 2 seitliche Kammern 10 mm

Art. Nr. 10.050.075.0.S - B_i 50 mm, B_a 61 mm R 75 mm

Aufteilung: mittlere Kammer 21 mm, 2 seitliche Kammern 13 mm

