E6 | Serie E6.29·R6.29 | Zubehör

KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

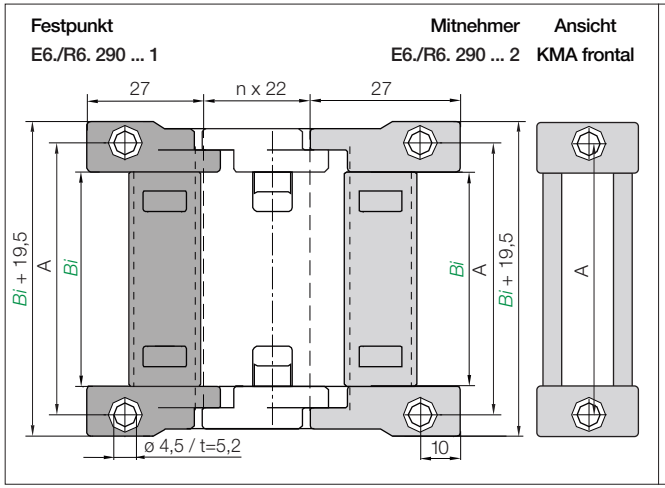

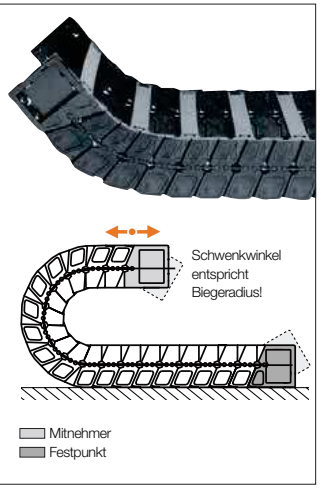

KMA pendelnd | Ideal für freitragende Anwendungen

Breiten-index	Art. Nr. Komplettsatz KMA pendelnd	A [mm]	Bi [mm]
030. ▶	E6.290. R6.290. 030.12	40	30
040. ▶	E6.290. R6.290. 040.12	50	40
050. ▶	E6.290. R6.290. 050.12	60	50
060. ▶	E6.290. R6.290. 060.12	70	60
070. ▶	E6.290. R6.290.* 070.12	80	70
080. ▶	E6.290. R6.290. 080.12	90	80

Breiten-index	Art. Nr. Komplettsatz KMA pendelnd	A [mm]	Bi [mm]
090. ▶	E6.290. R6.290.* 090.12	100	90
100. ▶	E6.290. R6.290.* 100.12	110	100
110. ▶	E6.290. R6.290. 110.12	120	110
120. ▶	E6.290. R6.290. 120.12	130	120
140. ▶	E6.290 – 140.12	150	140

*Breite auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)



Diese Befestigungsmöglichkeiten ergeben sich automatisch bei der Wahl eines igus® KMA Anschlusselements mit Rundumbefestigung. Für ein vormontiertes KMA Anschlusselement bitte den Index **.A** anfügen.

E6.290.080.12.A **Bestellbeispiel**

- .A – Vormontiert
- 080.12 – Komplettsatz
- 080 – Breitenindex
- E6.290 – Serie

Zugentlastungen z.B. Bügelschellen, Kettenkämme, Nuggets und aufsteckbare Clips ab Lager lieferbar. Komplettes chainfix-Programm mit Bestellmöglichkeiten ▶ ab Seite 1392

E6 | e-ketten® E6.29 | Zubehör

Innenaufteilung | Leitungslebensdauer erhöhen (Nur für e-ketten® - e-rohre ▶ nächste Seite)

Bisheriges Innenaufteilungs-Programm mit optionalen Elementen ▶ **www.igus.de/E6.29**

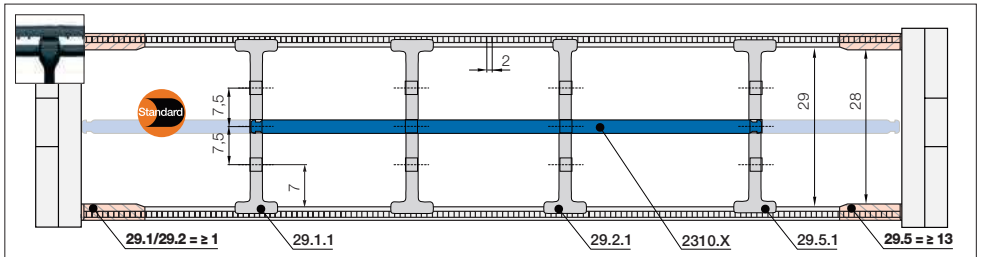

Hinweis: Bitte Mindestabstand zu den Seitenlaschen beachten! **29.1/29.2 = 1 mm | 29.5 = 13 mm**
Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. e-ketten® Glied montiert!



Standard-Trennsteg, breiter Fuß	
unmontiert	29.1
montiert	29.1.1

Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand.



Trennsteg, schmaler Kopf	
unmontiert	29.2
montiert	29.2.1

Schnellere Leitungsmontage

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für eine leichte Leitungsmontage.



Rasttrennsteg für integrierte Rasterung	
unmontiert	29.5
montiert	29.5.1

Rastet sicher in fest definierten Schritten

Der Rasttrennsteg rastet im Öffnungssteg ein und lässt sich so exakt positionieren. Ideal für 90° gedrehte Anwendungen.





Fachboden, rastbar	
unmontiert	2300.X
montiert	2310.X

Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung einsetzbar.

Fachböden

Breite = X [mm]

X [mm]	unmontiert	montiert	X [mm]	unmontiert	montiert	X [mm]	unmontiert	montiert
015	2300.015	2310.015	060	2300.060	2310.060	087	2300.87	2310.087
025	2300.025	2310.025	062	2300.062	2310.062	090	2300.90	2310.090
030	2300.030	2310.030	065	2300.065	2310.065	100	2300.100	2310.100
038	2300.038	2310.038	070	2300.070	2310.070	103	2300.103	2310.103
040	2300.040	2310.040	075	2300.075	2310.075	110	2300.110	2310.110
050	2300.050	2310.050	077	2300.077	2310.077	120	2300.120	2310.120
057	2300.057	2310.057	080	2300.080	2310.080	125	2300.125	2310.125

Trennsteg mit integrierten Zugentlastungszähnen

- In e-ketten® Gliedern (erstes/letztes/mittendrin) und im KMA beliebig positionierbar
- Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung, ideal bei geringem Platzbedarf
- Zugentlastungstrennsteg einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben

Art. Nr. E6.29.02.Z - weitere Informationen ▶ ab Seite 1428