



TROQUEL FECHADOR COMPLETO (EJECUCIÓN STANDARD), CON LETRA EMBUTIDA



2280.01.

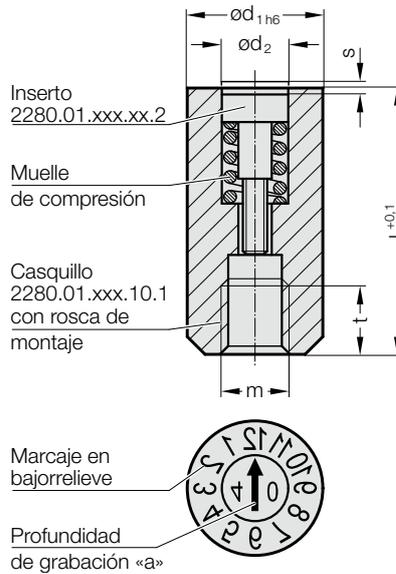

Ejemplo de montaje

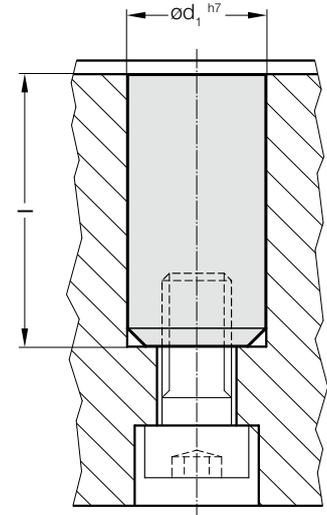

Material:

1.2767, templado HRC 54 ± 2, rectificado

Nota:

Casquillo e inserto pueden pedirse por separado, vea ejemplos de código de pedido.

Descripción:

- Casquillo con grabación
- Inserto ajustable con flecha indicadora y año (puede girarse con un destornillador convencional)
- Rosca métrica para el montaje en el molde
- Grabación invertida, en bajorrelieve

Montaje:

Sujeción:

Atornillar el inserto hasta el nivel del borde superior y ajustar a la posición deseada.

Ajuste:

Ajustar el inserto en sentido horario o anti-horario. En posición correcta, el troquel está p.e. con $d_1 = 6 \text{ mm}$ (.060.) como máximo 0,1 mm por encima o debajo del canto superior del casquillo.

Cambio:

Para cambiar el inserto, girarlo en sentido anti-horario hasta que pueda extraerse.

2280.01. Troquel fechador completo (ejecución Standard), con letra embutida

d_1	d_2	l	m	t	s	a
4	2,5	14	2	2	0.2	0,3
5	3,1	17	3	3	0.2	0,4
6	3,1	17	3	3	0.2	0,4
8	4,6	20	4	4	0.35	0,4
10	4,6	20	5	4	0.35	0,4
12	6,4	25	6	6	0.5	0,6
16	8,4	33	8	8	0.6	0,6

Ejemplos de pedido:

Troquel fechador completo= 2280.	
Versión estándar	= 01.
Diámetro del casquillo	
$d_1 = 5$	= 050.
Casquillo con indicador:	
Meses (1-12)	= 10.
Inserto con indicación: Flecha + Año variable) p.e. 2004	= 04
Código	= 2280.01.050.10.04

Troquel fechador, casquillo = 2280.	
Versión estándar	= 02.
Diámetro del casquillo	
$d_1 = 5$	= 050.
Casquillo con indicador:	
Meses (1-12)	= 10.
Manguito	= 1
Código	= 2280.02.050.10.1

Troquel fechador, inserto = 2280.	
Versión estándar	= 01.
Diámetro del casquillo	
$d_1 = 5$	= 050.
Inserto con indicación: Flecha + Año variable) p.e. 2004	= 04.
Inserto	= 2
Código	= 2280.01.050.04.2

