

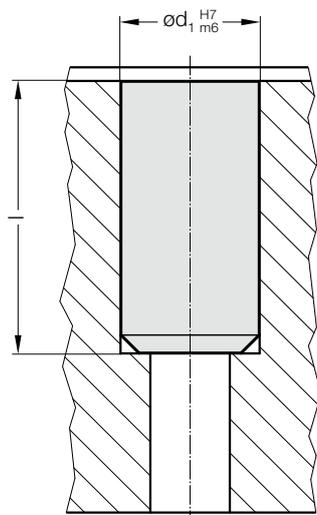


TAMPON DATEUR COMPLET (VERSION COURTE), ECRITURE EN CREUX

Exemple de montage



2280.02.

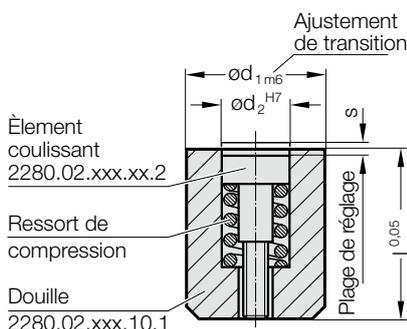

Matière :

1.2767, trempé HRC 54 ± 2, rectifiée

Remarque :

Douille et élément coulissant peuvent être commandés séparément (voir exemple de commande).

Description :

- Douille avec gravure
- Élément coulissant réglable avec flèche indicatrice et chiffre de l'année (manœuvrable avec tournevis conventionnels)
- Filetage métrique pour fixation dans le moule
- Gravure en image inversée, en creux

Montage :

Fixation :

Visser l'élément coulissant dans le sens horaire jusqu'à ce que le bord supérieur affleure, et le mettre sur la position souhaitée.

Réglage :

Régler l'élément coulissant dans le sens horaire ou antihoraire. En cas de maniement correct, l'élément coulissant se trouve - p.ex. avec un tampon marqueur dont $d_1 = 6\text{ mm } (.060.)$ - à max. 0,1 mm au-dessous ou au-dessus du bord supérieur de la douille.

Remplacement :

Pour remplacer l'élément coulissant, le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il puisse s'enlever.

2280.02. Tampon dateur complet (version courte), ecriture en creux

d_1	d_2	l	s	a
2,6	1,4	4	0,2	0,3
3	1,5	4	0,2	0,3
4	2,1	5	0,25	0,3
5	3,1	8	0,2	0,4
6	3,1	8	0,2	0,4
8	4,4	10	0,25	0,4
10	5,2	12	0,35	0,4
12	6,2	14	0,35	0,6

Exemples de commande:

Tampon dateur complet	=	2280.
Version courte	=	02.
Diamètre de douille $d_1 = 5$	=	050.
Douille avec indication:		
mois (1-12)	=	10.
Élément coulissant avec indication : flèche + année		
(variable) p.ex. 2004	=	04
N° de commande	=	2280.02.050.10.04

Tampon dateur, Douille	=	2280.
Version courte	=	02.
Diamètre de douille $d_1 = 5$	=	050.
Douille avec indication:		
mois (1-12)	=	10.
Douille	=	1
N° de commande	=	2280.02.050.10.1

Tampon dateur,		
Élément coulissant	=	2280.
Version courte	=	02.
Diamètre de douille $d_1 = 5$	=	050.
Élément coulissant avec indication : flèche + année		
(variable) p.ex. 2004	=	04.
Élément coulissant	=	2
N° de commande	=	2280.02.050.04.2

